●外形図　External　Dimensions

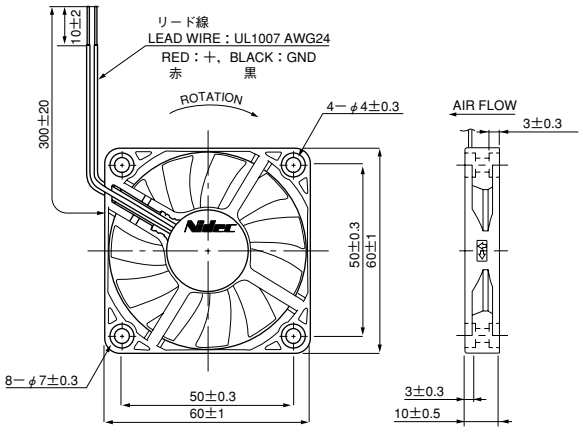

使 用 材 料	ハウジング：プラスチック（UL：V-0）	HOUSING	：Plastic（UL：V-0）
	インペラー：プラスチック（UL：V-0）	IMPELLER	：Plastic（UL：V-0）
	軸　　受：ボールベアリング	BEARING	：Ball bearing
保 護 方 法	電流制限	PROTECTION	：Current limit
使用温度範囲	－10℃～60℃	OPERATING TEMP	：－10℃～60℃
質　　量	29g	MASS	：29g

＊センサー付き機種の場合は、リード線はUL 1007，AWG 26を使用します。

＊In case of models with sensors, UL 1007 AWG 26 leads should be used for fans.

■特性　Major Characteristic Parameters

（注）データは定格電圧での代表特性です。
(Note)The data shows typical value at rated voltage.

Model	Rated Voltage (V)	Rated Current (A)①	Maximum Air Flow (m^3/min)	Maximum Static Pressure (Pa)	Rated Input Power (W)①	Sound Level (dBA)②	Rated Speed (min^{-1})
D06X-12TL	12	0.09	0.38	22	1.08	27	3600
D06X-24TL	24	0.06	0.38	22	1.44	27	3600
D06X-12TM	12	0.14	0.45	29	1.68	31	4300
D06X-24TM	24	0.09	0.45	29	2.16	31	4300
D06X-12TH	12	0.19	0.55	39	2.28	35	5000

①RMS value.
②Sound level is measured at the distance of one（1）meter from the axis of fan intake.

①RMS値
②吸込側表面から1mにて測定
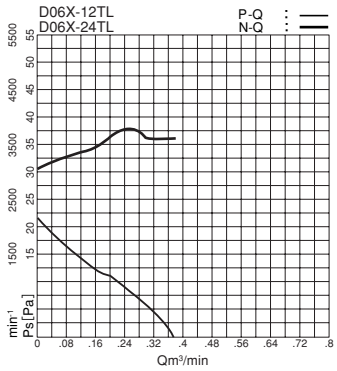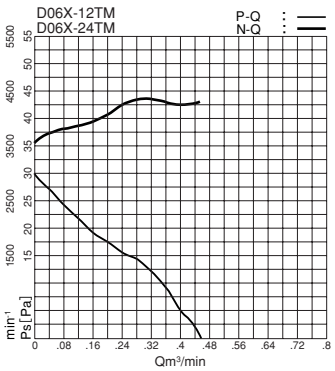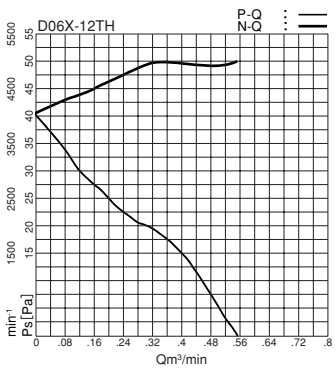
●特性グラフ　Performance Curves