●外形図　External　Dimensions

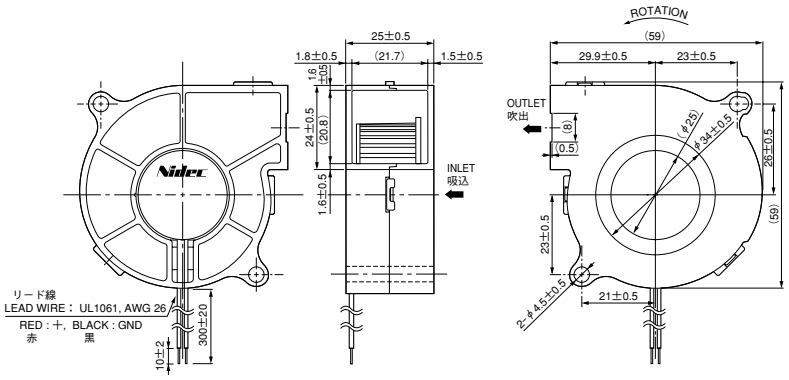

使用材料	ハウジング：プラスチック（UL：V-0）	HOUSING	：Plastic（UL：V-0）
	インペラー：プラスチック（UL：V-0）	IMPELLER	：Plastic（UL：V-0）
	軸　　受：NIDEC BEARING REVOLUTIONタイプ	BEARING	：NIDEC BEARING REVOLUTION Type
保護方法	電流制限	PROTECTION	：Current limit
使用温度範囲	－10℃～70℃	OPERATING TEMP	：－10℃～70℃
質　　量	45g	MASS	：45g

■特性　Major Characteristic Parameters

（注）データは定格電圧での代表特性です。
(Note)The data shows typical value at rated voltage.

Model	Rated Voltage (V)	Rated Current (A)①	Maximum Air Flow (m³/min)	Maximum Static Pressure (Pa)	Rated Input Power (W)①	Sound Level (dBA)②	Rated Speed (min⁻¹)
D06F-12SM	12	0.11	0.18	88	1.32	33	3500
D06F-12SH	12	0.21	0.22	165	2.52	39	4500

①RMS value.
②Sound level is measured at the distance of one (1) meter from the axis of fan intake.

①RMS値
②吸込側表面から1mにて測定
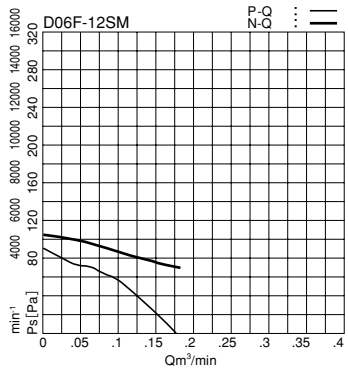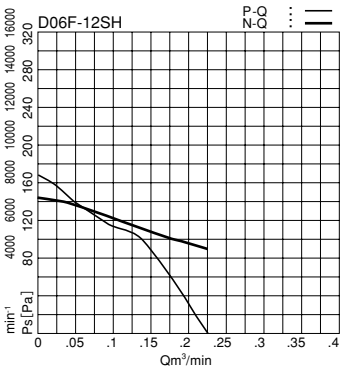
●特性グラフ　Performance Curves