●外形図　External　Dimensions

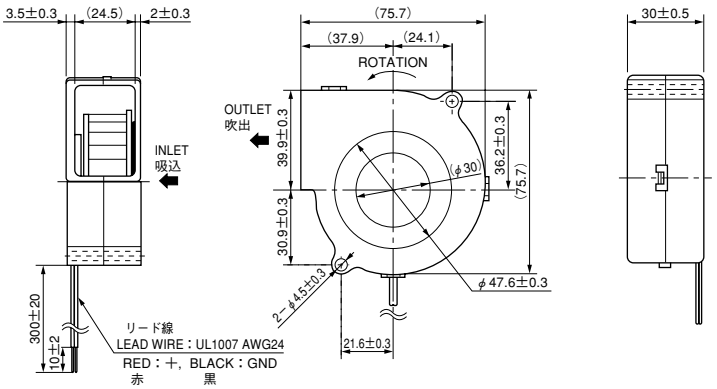

使 用 材 料　ハウジング：プラスチック（UL：V-0）
インペラー：プラスチック（UL：V-0）
軸　　受：ボールベアリング
NIDEC BEARING REVOLUTION タイプ
保 護 方 法　電流制限
使用温度範囲　－10℃～70℃
＊但し、Gスピード品は、－10℃～60℃
質　　量　100g

＊センサー付き機種の場合は、リード線はUL 1007，AWG 26を使用します。

HOUSING　：Plastic（UL：V-0）
IMPELLER　：Plastic（UL：V-0）
BEARING　：Ball bearing
NIDEC BEARING REVOLUTION Type
PROTECTION　：Current limit
OPERATING TEMP：－10℃～70℃
＊But, G speed products, are－10℃～60℃
MASS　：100g

＊In case of models with sensors, UL 1007 AWG 26 leads should be used for fans.

■特性　Major Characteristic Parameters

（注）データは定格電圧での代表特性です。
(Note)The data shows typical value at rated voltage.

Model	Rated Voltage (V)	Rated Current (A)①	Maximum Air Flow (m³/min)	Maximum Static Pressure (Pa)	Rated Input Power (W)①	Sound Level (dBA)②	Rated Speed (min⁻¹)
D07F-12SL	12	0.09	0.18	34	1.08	27	1900
D07F-24SL	24	0.07	0.18	34	1.68	27	1900
D07F-12SM	12	0.11	0.21	41	1.32	28	2100
D07F-24SM	24	0.08	0.21	41	1.92	28	2100
D07F-12SH	12	0.16	0.26	69	1.92	35	2600
D07F-24SH	24	0.10	0.26	69	2.40	35	2600
D07F-12SG	12	0.23	0.30	98	2.76	39	3100
D07F-24SG	24	0.15	0.30	98	3.60	39	3100

①RMS value.
②Sound level is measured at the distance of one（1）meter from the axis of fan intake.

①RMS値
②吸込側表面から1mにて測定
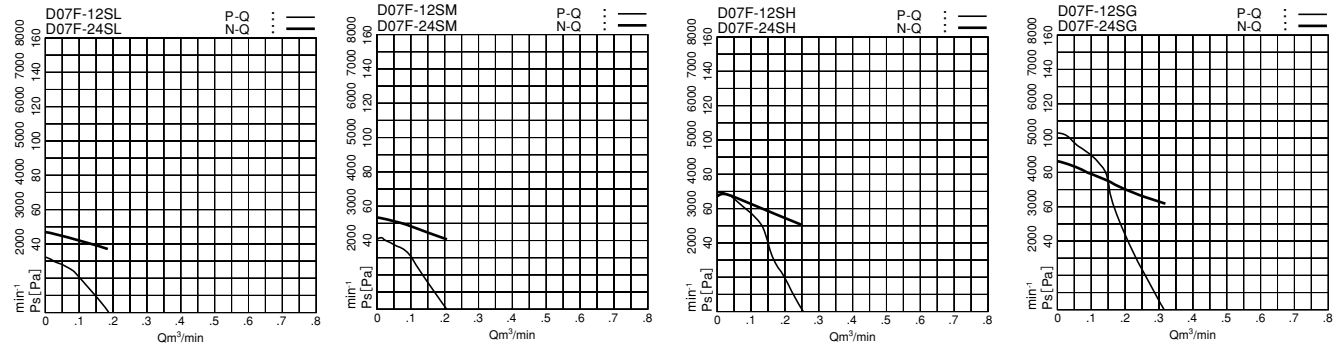
●特性グラフ　Performance Curves